




Přehled zařizovacích předmětů



Bytový dům Blansko - Zborovce

<https://www.bdblansko.cz/>

CONCEPT DUOFIX montážní prvek pro WC 112 cm, se splachovací nádrží Sigma 12 cm

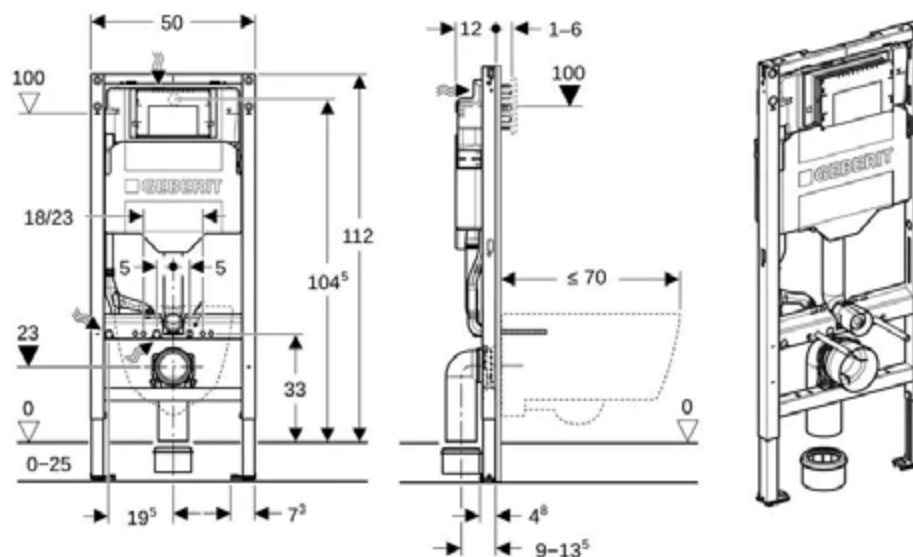


GEBERIT SIGMA 01 ovládací tlačítko pro dvě splachování, plast, bílá

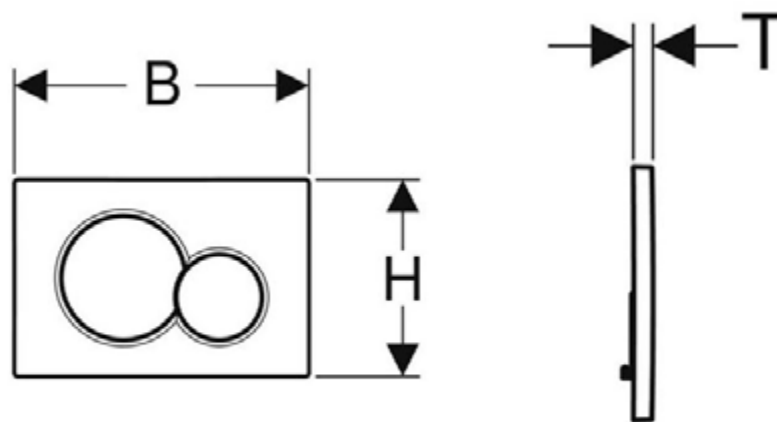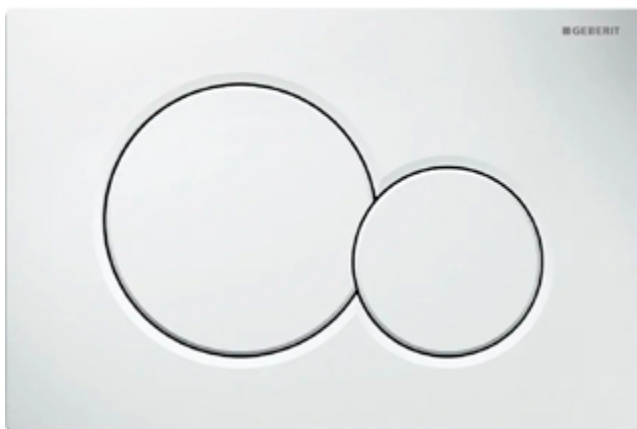


Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.770.11.5	Bílá	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm


WC závěsné Ideal Standard odpad vodorovný Alpha Rimless, hluboké splachování, bílá

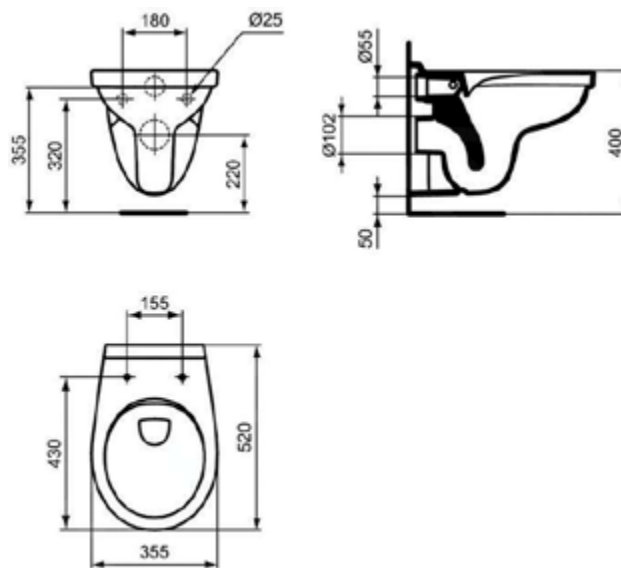


Klozetové sedátko na WC Ideal Standard plastové Eurovit, bílá


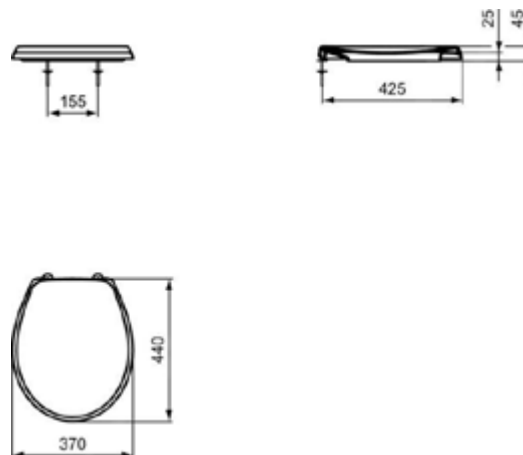


Umyvadlo klasické Ideal Standard s otvorem Alpha s přepadem 60 x 46 cm bílá

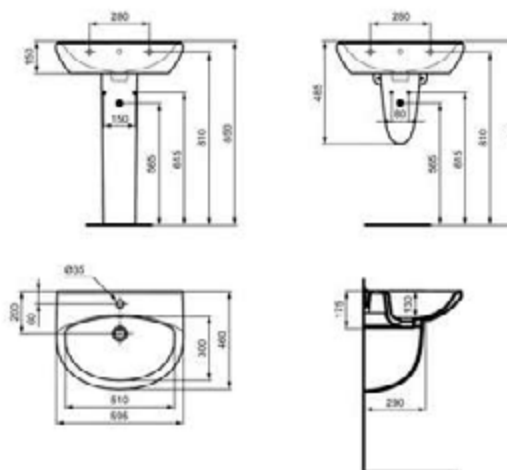


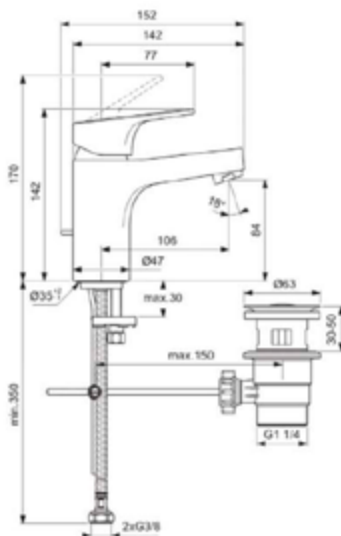


Vana plastová Ideal Standard klasická Simplicity 120 x 70, 140 x 70, 150 x 70, 160 x 70 cm, bílá

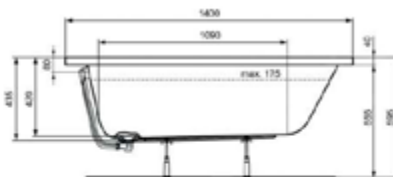


Vana plastová Roth klasická Kubic Neo 130 x 70 mm, bílá

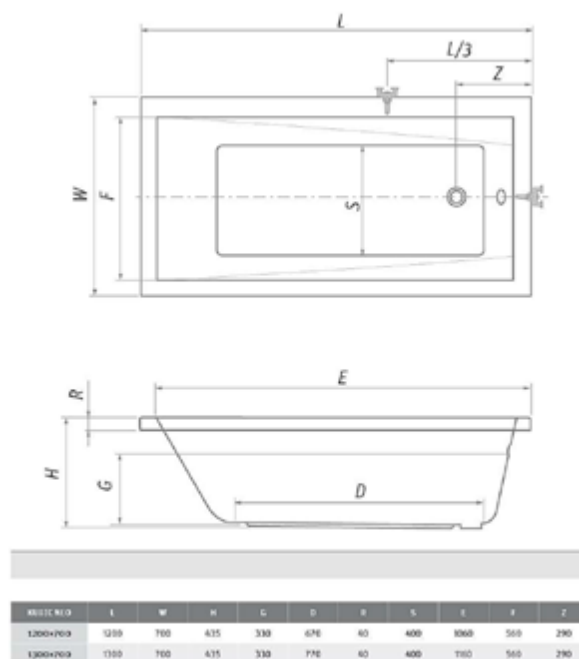

Baterie vanová Ideal Standard nástěnná, páková Cerabase s příslušenstvím, chrom

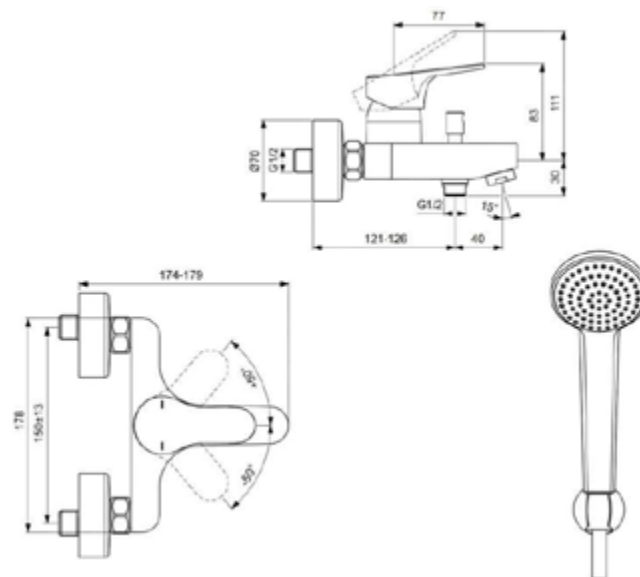


Ideal Standard Ultra Flat - Sprchová vanička 900 x 900 mm, bílá

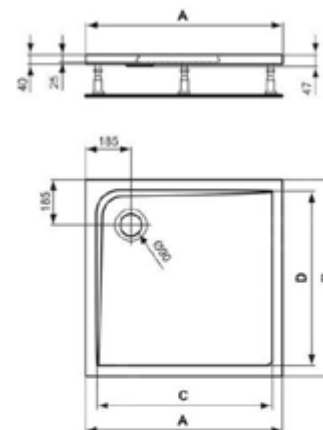


	A	B	C	D
K 5175 ..	1200	1200	1075	1075
K 5174 ..	1000	1000	875	875
K 5173 ..	900	900	785	785
K 5172 ..	800	800	675	675
K 1933 ..	700	700	585	585



Zástěna sprchová čtverec - Concept 70, posuvné dveře 2-dílné 900 x 900 x 1900 mm stříbrná matná / čiré AP

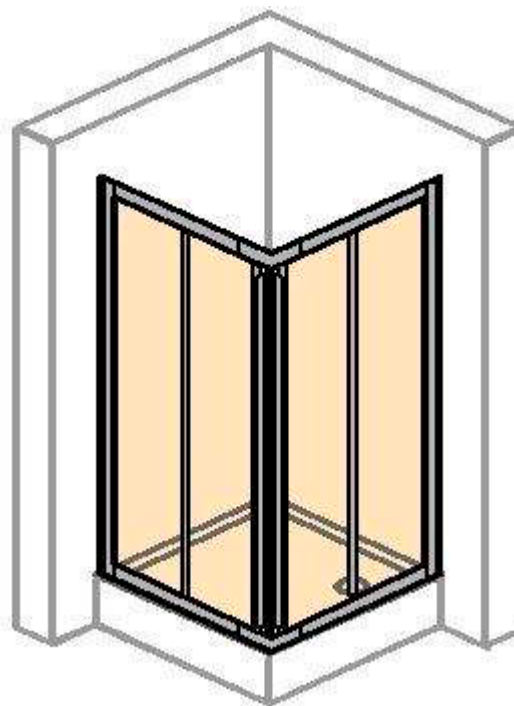



Zástěna sprchová - Concept 70 dveře posuvné 2-dílné s pevným segmentem pro niku, 900 x 1900 mm stříbrná matná/čiré AP

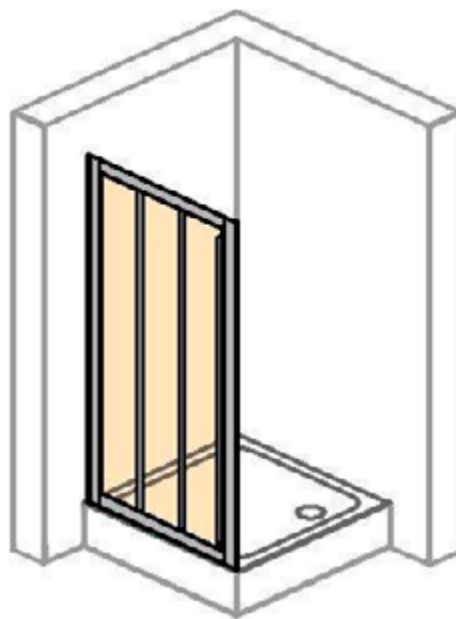


Baterie sprchová Ideal Standard nástěnná, páková Cerabase, chrom + sprchový set

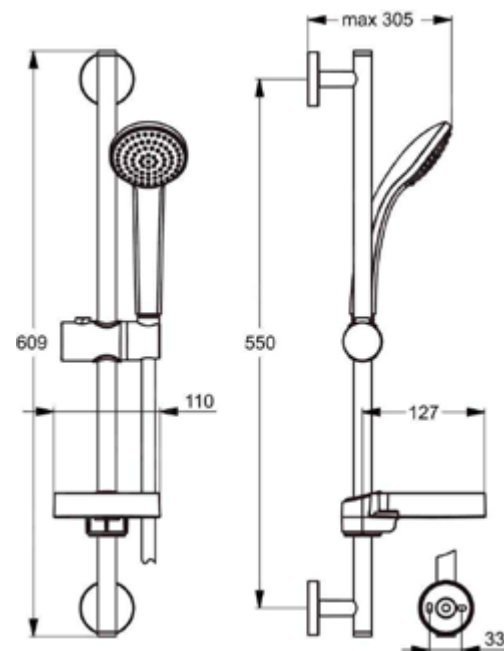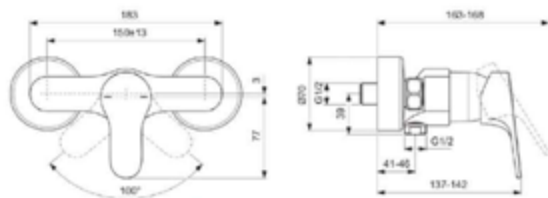

**ABITARE TRUST dlažba 300 x 600 cm,
600 x 600, odstín White / Biege / Silver**

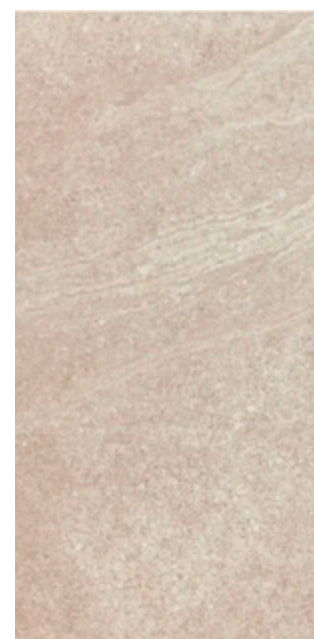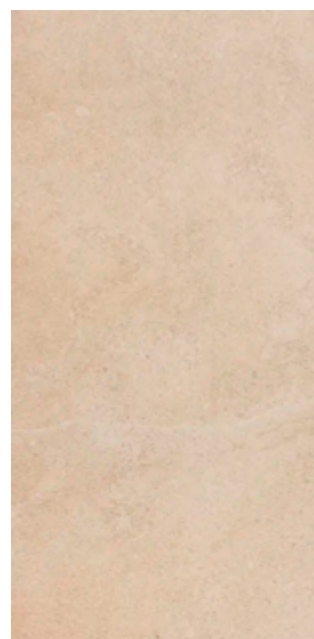

Radiátor koupelnový - CONCEPT 100 KTKÉ 450/980, rovný, elektrický 200 W, white RAL9016

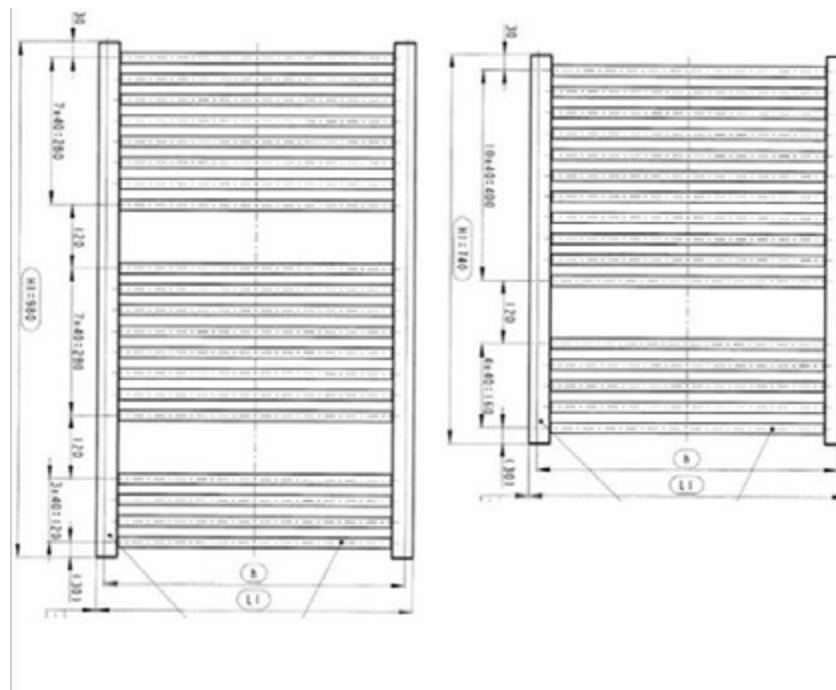

Dveře Solodoor, Interiérové dveře KLASIK CPL bílá premium, CPL šedá



Podlahy SPC Merit: Future oak snow, Future oak white, Future oak light

FUTURE OAK SNOW

FUTURE OAK WHITE

FUTURE OAK LIGHT

Technický list

MERIT SPC

OCHRANNÁ VRSTVA

DEKORATIVNÍ VRSTVA

SPC DESKA SE ZÁMKEM TIGHTLOCK

INTEGROVANÁ KORKOVÁ PODLOŽKA 1,0 mm



			MERIT SPC	MERIT GD
Rozměry	norma	jednotka/požadavek	hodnota	hodnota
Rozměr (d x š x t)	-	mm	1225 x 200 x 5,0 810 x 405 x 6,0	1219,2 x 184,15 x 2,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	-	mm	0,30	0,50
Hmotnost / m ²	-	kg/m ²	8,57 10,23	5,07
Balení (přebal/paleta)	-	m ²	2,695/97,02 2,296/82,656	4,49/202,05
Úroveň zatížení: komerční	-	třída	32	33
Všeobecné vlastnosti				
Tloušťka, t	ISO 24346	+0,13mm/-0,1mm	splňuje	splňuje
Délka, d	ISO 24342	≤ 0,15 % do max. 0,5 mm	splňuje	splňuje
Šířka, š	ISO 24342	≤ 0,1 % do max. 0,5 mm	splňuje	splňuje
Pravouhlost, q	ISO 24342	max ≤ 0,25 mm	splňuje	splňuje
Rovinnost, s	ISO 10582	Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) ≤ 1,0 % (konvexní) Šířka: ≤ 0,10 % (konkavní) ≤ 0,15 % (konvexní)	splňuje	splňuje
Spáry, o	ISO 10582	≤ 0,15 mm / max ≤ 0,2 mm	splňuje	splňuje
Výškový rozdíl, h	ISO 10582	0,1 mm / max ≤ 0,15 mm	splňuje	splňuje
Klasifikované vlastnosti				
Rozměrová stálost	ISO 23999	≥ 0,25 %	splňuje	splňuje
Odolnost proti opotřebení IP	EN 13329	≥ 2000 cyklů	splňuje	-
Odolnost vůči nárazu mm	EN 13329:2006	1600 mm	splňuje	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN 4918	počet opakování 15 000 s	splňuje	pouze mírná změna
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5/ skupina 3: stupeň 4	splňuje	splňuje
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	splňuje	splňuje
Odolnost vůči bobtnání	ISO 24336	≤ 12 %	splňuje	-
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	18 dB	splňuje	-
Bezpečnostní vlastnosti				
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	splňuje	splňuje
Protiskluznost	DIN 51130	R10	splňuje	splňuje
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	≤ 0,124 mg/m ²	≤ 0,124 mg/m ²
SVHC	REACH	-	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Tepelný odpor	EN 12667	(m ² .K)/W	0,03	0,01

Základové konstrukce	Betonové základy - ŽB monolitická deska Základové zdivo monolit Základová monolitická deska vč. armování vázaná výztuž
Zděné konstrukce	Obvodové zdivo – SILKA TEMPO 240 Mezibytové zdivo – SILKA TEMPO 240 Vnitřní příčkové zdivo – SDK , SILKA TEMPO 180
Stropní konstrukce	stropní konstrukce monolit Podhledy - Sádrokartonová konstrukce Schodiště monolit
Střešní konstrukce	Monolit + skladba PVC střechy
Izolace tepelné	Izolace tepelná podlah viz skladba Izolace tepelná střechy spádový polystyren
Výplně otvorů dodavatel OKNOSTYL	Plastová okna a dveře z profilu VEKA 82, sedmikomorové, trojsklo, výklopná a otevíravá, jednostranná folie antracit zvenku, uvnitř bílá
Úpravy povrchů	Vnější omítky silikátové MAMUT Vnitřní sádrové omítky Obklady WC, koupelny standard Ptáček Typ, ABITARE TRUST, La ceramica odstíny White rozměr 30x60 cm Dlažba společné prostory, chodba a prostor před výtahem- dlažba ptáček Typ ABITARE TRUST, La ceramica odstín Silver rozměr 60x60, ostatní beton Malba bílá (primalex, HET apod.)
Podlahy dodavatel kk - podlahy	Vinil, dlažba Gerflor Creation Rigid Lock 40 acoustic KLIK s integrovanou podložkou dekor 0504 twist
Interiérové dveře dodavatel solodoor	Obložkové plné dveře bílé, výška 1970 mm, vč. kování, MDF folie, vč. zárubně
Sanita Koupelna byt I.NP dodavatel Studio Ptáček	WC závěsné Ideal Standard odpad vodorovný Alpha Rimless, hluboké splachování bílá Umyvadlo klasické Ideal Standard s otvorem Alpha s přepadem 60x46 cm bílá, Baterie umyvadlová Ideal Standard stojánková páková Cerabase Vana plastová Ideal Standard klasická Simplicity bílá, Baterie vanová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase Sprchový kout 900x900mm, Baterie sprchová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase
Sanita koupelna byt II.NP dodavatel Studio Ptáček	WC závěsné Ideal Standard odpad vodorovný Alpha Rimless, hluboké splachování bílá Umyvadlo klasické Ideal Standard s otvorem Alpha s přepadem 60x46 cm bílá, Baterie umyvadlová Ideal Standard stojánková páková Cerabase Vana plastová Ideal Standard klasická Simplicity bílá, Baterie vanová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase Sprchový kout 900x900mm, Baterie sprchová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase
Sanita Koupelna III.NP dodavatel Studio Ptáček	WC závěsné Ideal Standard odpad vodorovný Alpha Rimless, hluboké splachování bílá Umyvadlo klasické Ideal Standard s otvorem Alpha s přepadem 60x46 cm bílá, Baterie umyvadlová Ideal Standard stojánková páková Cerabase Vana plastová Ideal Standard klasická Simplicity bílá, Baterie vanová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase Sprchový kout 900x900mm, Baterie sprchová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase
Sanita koupelna IV.NP dodavatel Studio Ptáček	WC závěsné Ideal Standard odpad vodorovný Alpha Rimless, hluboké splachování bílá Umyvadlo klasické Ideal Standard s otvorem Alpha s přepadem 60x46 cm bílá, Baterie umyvadlová Ideal Standard stojánková páková Cerabase Vana plastová Ideal Standard klasická Simplicity bílá, Baterie vanová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase Sprchový kout 900x900mm, Baterie sprchová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase
Sanita koupelna V.NP dodavatel Studio Ptáček	WC závěsné Ideal Standard odpad vodorovný Alpha Rimless, hluboké splachování bílá Umyvadlo klasické Ideal Standard s otvorem Alpha s přepadem 60x46 cm bílá, Baterie umyvadlová Ideal Standard stojánková páková Cerabase Vana plastová Ideal Standard klasická Simplicity bílá, Baterie vanová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase Sprchový kout 900x900mm, Baterie sprchová Ideal Standard nástěnná páková Cerabase
Vytápění, ohřev TUV	TČ vč. teplovodního podlahového topení Radiátor koupelnový - CONCEPT 100 KTKÉ , rovný elektrický 200 W white RAL9016
Energetická třída	B
Dodavatel stavby	myBAU IPS s.r.o. – realizační společnost
Zpevněné plochy	chodníky, komunikace, parkovací plochy
Žaluzie	vnitřní V.np a štítové strany vnější
Parapety venkovní	plech probarvený antracit
Parapety vnitřní	plastový bílý
Data	vývod pro data/optiku nad byt. rozvaděčem data rozvody (husí krky) do všech obytných místností – zatrubkování ukončené víčkem
Slaboproud	elektrická instalace provedena vodiči Cu (kabely, typu CYKY, CYKYL), zásuvky a vypínače – ABB TIME bílá zvonek

*Prodávající si vyhrazuje právo na záměnu standardů za odpovídající výrobky stejného charakteru a kvality